





Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	11.95 m
Platformhoogte	h7	9.95 m
Max. bereik	r1	7 m
Overhang	h31	6.4 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+70 ° / -70 °
Platformcapaciteit	Q	200 kg
Rotatie bovenwagen		355 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		66 ° / 59 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		6660 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.2 m x 0.92 m
Totale breedte	b1	1.2 m
Totale lengte	l1	5.48 m
Totale hoogte	h17	1.99 m
Totale lengte transport	l9	3.74 m
Totale hoogte transport	h18	2.16 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.4 m
Oscillatielengte	l13	1.26 m
Draaistraal binnenkant	b13	1.55 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.34 m
Tailswing		0.23 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.1 m
Ground clearance with pothole guards deployed	m6	0.02 m
Wielbasis (y)	y	1.65 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		6 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.6 km/h
Stijgvermogen		25 %
Maximale scheefstand		3 °
Banden		
Uitrusting banden		Solid non-marking tires
Afmetingen voorwielen / achterwielen		0,6x0,19 - 0,6x0,19
Aandrijfwielen (voor / achter)		0 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		0 / 2
Motor/accu		
Vermogen van de elektrische motor		2 x 4.5 kW
Elektrische pomp		3.7 kW
Batterij / Batterijcapaciteit		48 V / 240 Ah
Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (Ah)		48 V / 30 Ah
Diverse		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		60
Bodemdruk		20 daN/cm²
Hydraulische druk		200 Bar
Inhoud hydraulische tank		18 l
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.5 m/s²

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

Lastendiagram

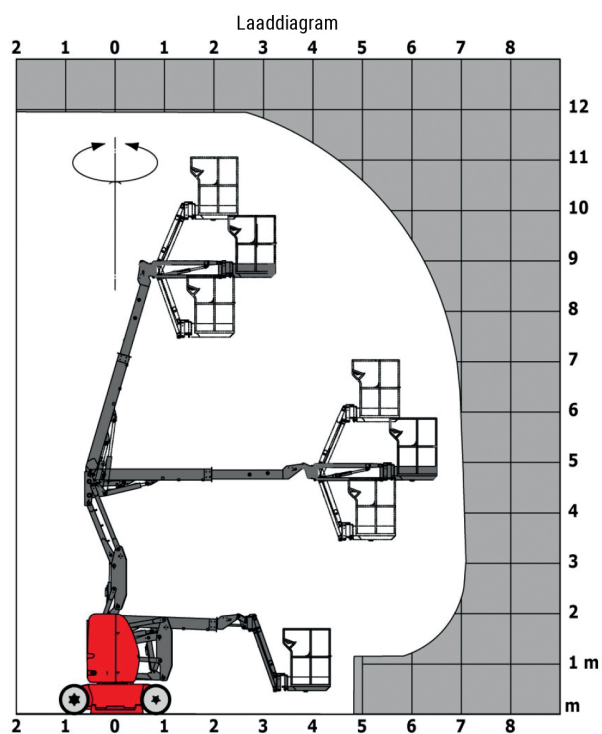

Tekening met afmetingen

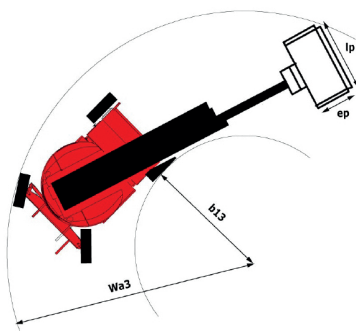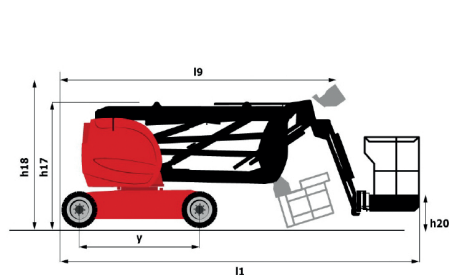

Uitrusting

Standaard

CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Claxon in werkkooi
Eco-modus
Gereedschapskist in gondel
Geïntegreerde diagnosehulp
Handmatige nooddaalfunctie
Hijs- en bevestigingsogen
Indicatorlampje opladen van de accu's
Ingebouwde lader multispanning
Jib
Kuilbescherming met automatische activering
Negatieve remming op achterwielen
Platform with mesh floor
Proportionele bediening
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Tractieaccu
Urenteller
Voorziening 230V
niet-markerende volle banden

Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
3D
Beschermkap voor bedieningspaneel
Biologisch afbreekbare olie
Gecentraliseerde accuvulling
Geluidsignaal bij alle bewegingen
Geluidsignaal bij rijden
Gepersonaliseerde verf
Highly capacity battery
Olie voor lage temperaturen
Onderhoudsvrije accu
SMS : Safe Man System
Veiligheidshamas
Voorbereiding luchtslang in mast
Watervoorziening
Werklicht op gondel
Zwaailicht