

# Spécifications




| MODELES                                        | GS™-1932 |
|------------------------------------------------|----------|
| DIMENSIONS                                     |          |
| Hauteur de travail* max                        | 7,79 m   |
| <b>A</b> Hauteur plancher max                  | 5,79 m   |
| <b>B</b> Longueur plateau (ext.)               | 1,63 m   |
| Longueur plateau avec extension                | 2,54 m   |
| <b>C</b> Largeur plateau                       | 0,74 m   |
| Hauteur barrières de sécurité (CE)             | 1,10 m   |
| Extension coulissante du plateau               | 0,91 m   |
| Hauteur plinthe                                | 0,15 m   |
| Hauteur – position repliée :                   |          |
| - Sol/Plancher                                 | 1,03 m   |
| <b>D</b> - Sol/Barrières de sécurité           | 2,11 m   |
| - Barrières de sécurité repliées               | 1,75 m   |
| <b>E</b> Longueur machine – repliée            | 1,83 m   |
| Longueur machine – étendue                     | 2,74 m   |
| <b>F</b> Largeur machine                       | 0,81 m   |
| <b>G</b> Empattement                           | 1,32 m   |
| <b>H</b> Garde au sol – centre machine         | 0,06 m   |
| <b>I</b> Garde au sol – barre antirenversement | 0,02 m   |

| PRODUCTIVITE                                |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Nombre de personnes sur plateau (int./ext.) | 2/1               |
| Capacité de charge                          | 227 kg            |
| Vitesse de translation – repliée            | 4 km/h            |
| Vitesse de translation – élevée             | 0,8 km/h          |
| Aptitude en pente**                         | 30 %              |
| Rayon de braquage – intérieur               | nul               |
| Rayon de braquage – extérieur               | 1,55 m            |
| Vitesse montée / descente                   | 16 / 25 sec       |
| Contrôles                                   | Proportionnels    |
| Entraînement                                | Sur roues avant   |
| Freins multi disques                        | Sur roues arrière |
| Pneus non marquants                         | 30 x 11 x 20 cm   |

| ALIMENTATION                 |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Alimentation                 | 24 V (4 batteries 6V 225 Ah) |
| Capacité système hydraulique | 14,2 L                       |

| POIDS*** |          |
|----------|----------|
| CE       | 1 498 kg |

| CONFORMITE AUX NORMES                               | CE EN280 / PB-10-611-03 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| (et aux standards du pays où la machine est livrée) |                         |

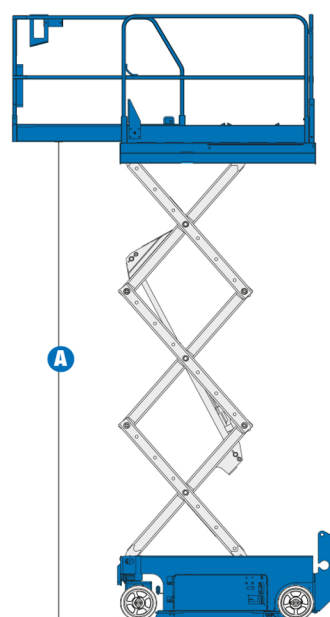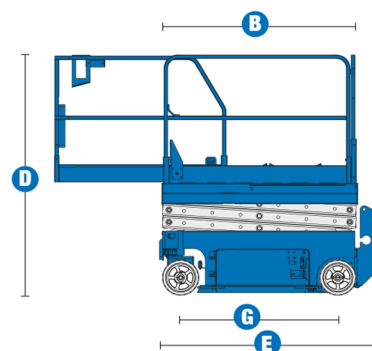

\* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

\*\* L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

\*\*\* Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.