TEUPEN ...access redefined since '77

Spécifications

LE 18 GT plus

PUISSANCE

Hauteur de travail, max.	18,30 m
Hauteur de la plateforme, max.	16,30 m
Déport avec 200 kg	8,50 m
Hauteur d'articulation, max.	8,30 m
Charge Panier, max.	200 kg
Bras de la nacelle, mobile	90 °
Plage de rotation, max.	335 °
Inclinaison max. du sol pour l'appui	12,0 °/21,0%
Châssis réglable en hauteur et largeur	8/16 cm
Pente franchissable, max.	19,7 °/35,5%
Angle d' attaque	16,7 °/30,0%
Vitesse de marche	1,8 km/h

DIMENSIONS

Panier (hauteur) **(A)**	1,10 m
Panier (longueur) **(B)**	1,42 m
Panier (largeur) **(C)**	0,70 m
Longueur **(D)**	5,20 m
Longueur sans panier **(E)**	4,50 m
Hauteur **(F)**	1,99 m
Largeur hors tout, min. **(G)**	0,78 m
Garde au sol, max. **(H)**	0,25 m
Chenille (longueur x largeur) **(I)**	1,45 x 0,20 m
Surface d'appui (longueur) **(J)**	3,31 m
Surface d'appui (largeur) **(K)**	3,03 m
Ø du disque d'appui	0,18 m

POIDS

Poids total*	2450 kg
Charge utile en position de transport	4,90 kN/m ^{2}
Charge utile en position de travail	2,59 kN/m ^{2}
Charge ponctuelle sous le disque d'appui, max.	17,30 kN

ENTRAÎNEMENT

Entraînement standard

■ Moteur électrique	(230 V, 12,9 A, 2,2 kW)

Types d'entraînement optionnels:

■ Moteur à combustion (diesel)	Kubota Z 602 (10,8 kW/14,7 PS)

Volume du réservoir (moteur à essence)	12,0 l
Volume du réservoir (moteur diesel)	12,0 l

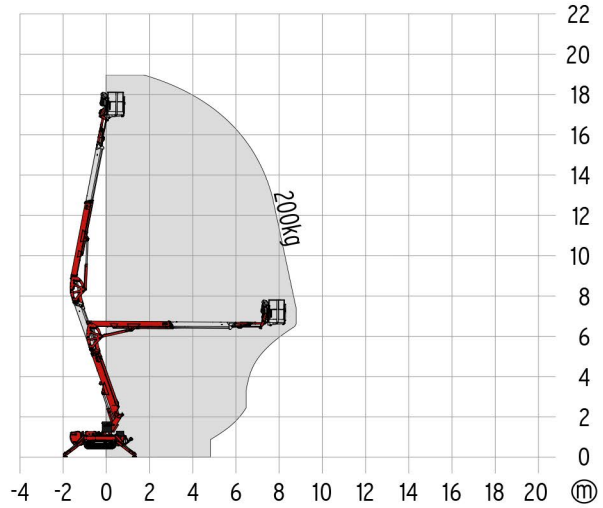

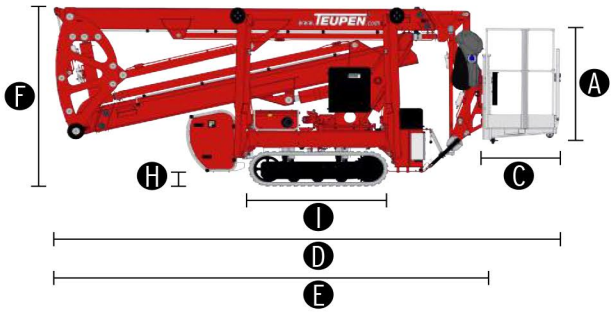

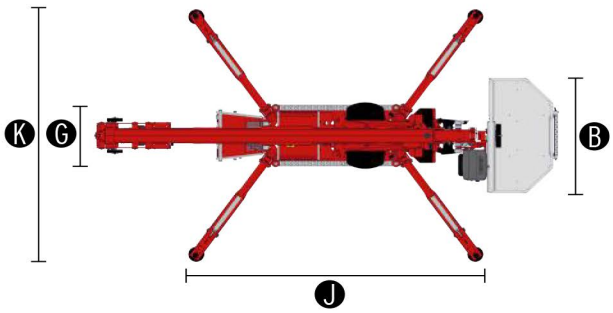

La hauteur de travail et la portée peuvent varier de +/- 3% par rapport aux valeurs indiquées.
* *Le poids et les dimensions peuvent varier selon les options et les accessoires.

NORMES

2006/42/EC–Directive machines
(Norme harmonisée EN280:2001 + A2:2009); 2004/108/EC (EMC);
2000/14/EC (Directive relative aux émissions sonores en extérieur)