FLECHES TELESCOPIQUES AUTOMOTRICES

S™ -105

Genie
A TEREX COMPANY

Spécifications

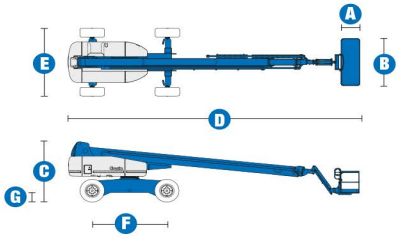

MODELES	S™-105
DIMENSIONS	
Hauteur de travail* (max.)	34,00 m
Hauteur plancher (max.)	32,00 m
Portée horizontale (max.)	24,38 m
Positionnement en négatif	- 3,05 m
A Longueur panier	0,91 m
B Largeur du panier	2,44 m
C Hauteur – position repliée	3,07 m
D Longueur – position repliée	14,02 m
Longueur – position de transport	12,17 m
E Largeur – essieux rétractés	2,49 m
Largeur – essieux étendus	3,35 m
F Empattement	3,66 m
G Garde au sol – centre machine	0,44 m

COURBE DE TRAVAIL S™-'105

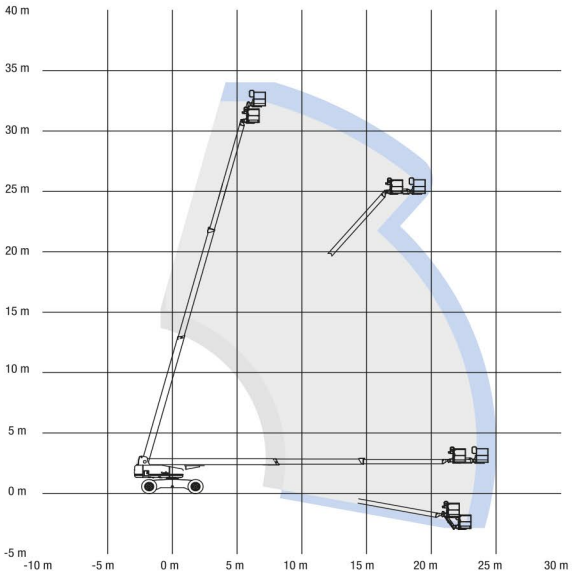

PRODUCTIVITE	
Capacité de charge	227 kg
Rotation hydraulique du panier	
Rotation hydraulique de la tourelle	360° continue
Déport arrière – essieux étendus	1,22 m
Déport arrière – essieux rétractés	1,68 m
Vitesse de translation – repliée 4x4	4,8 km/h
Vitesse de translation – élevée** 4x4	1,1 km/h
Aptitude en pente*** 4x4	40 %
Rayon de braquage essieux étendus (4x4x2)	
- intérieur	2,74 m
- extérieur	6,05 m
Rayon de braquage essieux rétractés (4x4x2)	
- intérieur	4,14 m
- extérieur	6,58 m
Contrôles	12 V DC proportionnels
Pneus tout terrain	385/65 D 22.5

MOTORISATION	
Moteur	Deutz TD2011 L04i 4 cylindres diesel 75 CV (56 kW)
Unité d'alimentation auxiliaire	12 V DC
Capacité réservoir hydraulique	208 L
Capacité système hydraulique	303 L
Capacité réservoir carburant	151 L
POIDS****	
CE 4x4 (pneus gonflés mousse)	18 144 kg

CONFORMITE AUX NORMES CE EN 280/PB-10-611-03
(et aux standards du pays où la machine est livrée)

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** En position élevée, la nacelle a été conçue pour rouler sur surfaces planes et fermes.
*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.